




01-08-2005

Техническая документация D3.02.04

Быстрая справка

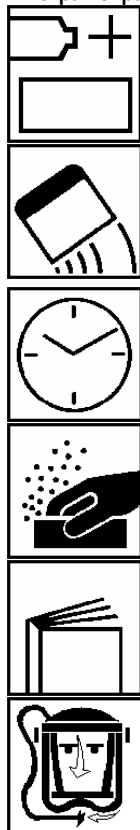

100: 2-3

4-6 мин.

20-25 минут при 20°C

P80
P240

Наименование продукта:	Усиленная стекловолокном шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Glass Fibre
Описание:	Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, усиленная стекловолокном для заделки сквозных отверстий на металлических кузовных деталях автомобилей.
Продукт и добавки:	Шпатлевка Dynacoat Polyester Putty Glass Fibre Отвердитель (Hardener) в комплекте
Основные компоненты:	Шпатлевка Putty Glass Fibre: полиэфирная смола Отвердитель: пероксид
Поверхности, пригодные для нанесения:	- Сталь Примечание: Запрещается наносить шпатлевку Putty Glass Fibre на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.
Подготовка поверхности:	Сталь: Обезжирить и зашкурить бумагой P80 Старые отделочные покрытия: Зачистить до металла наждачной бумагой P80 с обработкой краев P180-P240.
Пропорции смешивания:	100 весовых частей шпатлевки Putty Glass Fibre 2-3 весовые части отвердителя Hardener Примечание: Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.
Время жизни:	4-6 минут при 20°C
Нанесение:	Наносится шпателем на хорошо обезжиренную и зашлифованную поверхность. Рекомендуется перекрывать шпатлевку Putty Glass Fibre любой другой шпатлевкой Dynacoat после обработки шлифовальной бумагой P80/P120
Очистка оборудования:	В акриловом или нитроцеллюлозном растворителе
Время сушки:	До готовности к шлифованию: 20-25 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.
Зернистость шлифовальной бумаги:	Только сухое шлифование бумагой P80-P240
Последующие покрытия:	Любые полиэфирные шпатлевки Dynacoat Распыляемая шпатлевка Dynacoat Polyester Spray Filler Грунт Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Грунт Dynacoat Filler 5+1
Упаковка:	0.25л, 1л
Срок хранения:	18 месяцев при температуре 20°C

Здоровье и безопасность:

Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.